

MTD-404D CÁMARA IP TURRET 4 MP LENTE FIJO 2.8 MM ILUMINACIÓN DUAL

La cámara Turret Meriva MTD-404D cuenta con una resolución 4 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de IR y hasta 20 m de luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af).



Características


- Resolución 4 MP (2560 x 1440) @ 30 fps.
- Códec de compresión H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 10 ~ 20 m luz blanca.
- Funciones integradas como DWDR, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble stream.
- Micrófono integrado.
- Alimentación PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.



Especificaciones

Modelo	MTD-404D	Funciones
Cámara		
Sensor de Imagen	1 / 3" CMOS	Monitoreo remoto
Tamaño de imagen	2560 x 1440	Conexión de usuarios
Obturador electrónico	1 / 3 s ~1 / 100000 s	Protocolo de Red
Iris	Fijo	Funciones Generales
Iluminación Mínima	0.014 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux (Iluminador On)	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
Lente	2.8 mm@F2.0, horizontal FoV: 95°; vertical FoV: 53°; diagonal FoV:111°	Alarma inteligente
Enfoque	Fijo	Detección de movimiento
Día / Noche	ICR	PoE
WDR	DWDR	Sí
BLC	Sí	Distancia de IR
HLC	Sí	Nivel de protección
Defog	Si	
DNR	Si	
Ajuste de ángulo	Pan: 0°~360°; Tilt:0°~75°; Rotación: 0°~360°	
Imagen		
Códec	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264	Otros
Resolución	4 MP (2560x1440), 3 MP (2304x1296), 2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, VGA (640x480), 640x360, 480x240, CIF	Alimentación
Main stream	60 Hz: 4 MP/3 MP/2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 4 MP/3 MP/2 MP/1 MP (1~25 fps)	Consumo
Sub stream	60 Hz: D1/VGA/640x360/480x240/CIF (1~ 30 fps) 50 Hz: D1/VGA/640x360/480x240/CIF (1~ 25 fps)	Condiciones de operación
Tasa de bits	32 Kbps ~ 4 Mbps	Dimensiones
Tipo de tasa de bits	Variable / Constante	Peso
Compresión de Audio	G711A/U	Tipo de Instalación
Ajustes de imagen	ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web	
ROI	Cada ROI se configura de manera independiente	

Dimensiones

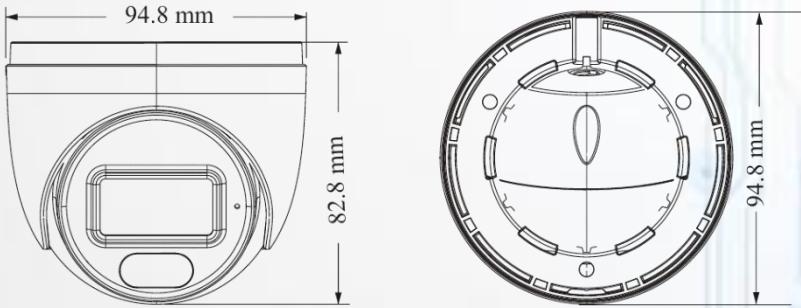

Accesorios

MVA-JB0302

