

## MOB-808D CÁMARA IP BULLET 8 MP /4K LENTE FIJO DE 2.8 MM

### ILUMINACIÓN DUAL



La cámara Bullet Meriva MOB-808D cuenta con una resolución 4K u 8 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de IR y luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af).

# LUZ DUAL



#### Características

- Resolución **8 MP** (3840 x 2160) @ 20 fps.
- Códec de compresión **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 20 ~ 30 m luz blanca.
- Funciones integradas como Real WDR 120 dB, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble streaming.
- Entrada de audio 3.5 mm.
- Micrófono integrado.
- Soporta almacenamiento en MicroSD hasta 256 GB (No incluida).
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.
- Soporta Reset por botón.





## Especificaciones

| Modelo                                         |                                                                                                                                                   | MOB-808D |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Cámara                                         |                                                                                                                                                   |          |
| Sensor de Imagen                               | 1 / 2.7" CMOS                                                                                                                                     |          |
| Tamaño de imagen                               | 3840 x 2160                                                                                                                                       |          |
| Obturador electrónico                          | 1 / 3 s ~ 1 / 100000 s                                                                                                                            |          |
| Iris                                           | Fijo                                                                                                                                              |          |
| Iluminación Mínima                             | 0.01 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux con iluminación ON                                                                                                 |          |
| Lente                                          | 2.8 mm@F1.6, horizontal FoV: 106.5°; vertical FoV: 58.5°; diagonal FoV: 124°                                                                      |          |
| Enfoque                                        | Fijo                                                                                                                                              |          |
| Día / Noche                                    | ICR                                                                                                                                               |          |
| WDR                                            | 120 dB                                                                                                                                            |          |
| BLC                                            | Sí                                                                                                                                                |          |
| HLC                                            | Sí                                                                                                                                                |          |
| Defog                                          | No                                                                                                                                                |          |
| DNR                                            | 3D DNR                                                                                                                                            |          |
| Ajuste de ángulo                               | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Rotación: 0°~360°                                                                                                     |          |
| Imagen                                         |                                                                                                                                                   |          |
| Códec                                          | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264                                                                                                                   |          |
| Resolución                                     | 8 MP (3840x2160), 6 MP (3200x1820), 4 MP (2688x1520), 2K (2560x1440), 2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, VGA (640x480), 640x360, CIF, 480x240 |          |
| Main stream                                    | 60 Hz: 8 MP/6 MP/4 MP/ 2K/ 2 MP (1~20 fps)<br>50 Hz: 8 MP/6 MP/4 MP/ 2K/ 2 MP (1~20 fps)                                                          |          |
| Sub stream                                     | 60 Hz: 1 MP/D1/VGA/640x360/CIF/480 x 240 (1~20 fps)<br>50 Hz: 1 MP/D1/VGA/640x360/CIF/480 x 240 (1~20 fps)                                        |          |
| Tasa de bits                                   | 64 Kbps ~ 10 Mbps                                                                                                                                 |          |
| Tipo de tasa de bits                           | Variable / Constante                                                                                                                              |          |
| Compresión de Audio                            | G711A/U                                                                                                                                           |          |
| Ajustes de imagen                              | ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web                             |          |
| ROI                                            | 8 ROI, Cada ROI se configura de manera independiente                                                                                              |          |
| Interfaces                                     |                                                                                                                                                   |          |
| Red                                            | RJ45                                                                                                                                              |          |
| Video de Salida                                | No                                                                                                                                                |          |
| Audio                                          | 1 CH entrada de audio (3.5 mm); 1 CH Micrófono integrado                                                                                          |          |
| Almacenamiento                                 | Slot MicroSD integrado, hasta 256 GB (memoria no incluida)                                                                                        |          |
| Botón de reset                                 | Sí                                                                                                                                                |          |
| Alarma                                         | No                                                                                                                                                |          |
| Analíticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0 |                                                                                                                                                   |          |
| Protección perimetral                          | Cruce de línea e Intrusión al área, (clasificación de objetivos personas)                                                                         |          |

| Funciones                |                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Monitoreo remoto         | P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser                                                 |
| Conexión de usuarios     | Hasta 6 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real                                        |
| Protocolo de Red         | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS                             |
| Almacenamiento           | Almacenamiento Micro SD, almacenamiento remoto.                                                                            |
| Alarma inteligente       | Detección de movimiento, error en Micro SD, Micro SD llena                                                                 |
| Funciones Generales      | Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen. |
| PoE                      | Sí                                                                                                                         |
| Distancia de IR          | 20 ~ 30 m IR / 20 ~ 30 m Luz blanca                                                                                        |
| Nivel de protección      | IP67                                                                                                                       |
| Otros                    |                                                                                                                            |
| Alimentación             | 12 VCD / PoE (802.3 af)                                                                                                    |
| Consumo                  | 12VCD: máx 5.4 W; PoE: máx. 6.9 W                                                                                          |
| Condiciones de operación | -30°~60°C (-22°~140°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)                                                         |
| Dimensiones              | 167.6 x 75 x 74.6 mm                                                                                                       |
| Peso                     | Aproximadamente 0.416 Kg                                                                                                   |
| Tipo de Instalación      | Montaje en techo o pared                                                                                                   |

## Dimensiones

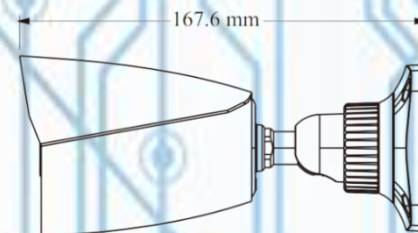

## Accesorios

MVA-J8030I

