

MTD-200S4LD CÁMARA IP TURRET 2 MP LENTE FIJO 2.8 MM ILUMINACIÓN DUAL

La cámara Turret Meriva MTD-200S4LD cuenta con una resolución 2 MP, está diseñada para soluciones de Video IP que requieren de la inteligencia artificial. Cumple con el protocolo TCP/IP, UDP, RTSP, etc. Alcanza hasta 30 m de IR y 20 m de luz blanca, cuenta con tecnología Plug and Play en su conexión PoE (802.3 af).



ILUMINACION DUAL

Características


- Resolución **2 MP** (1920 x 1080) @ 30 fps.
- Códec de compresión **H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264**.
- Día / Noche automático ICR.
- Visualización nocturna 20 ~ 30 m infrarroja / 10 ~ 20 m de luz blanca.
- Funciones integradas como Digital WDR, 3DNR, HLC, BLC entre otras.
- Soporta doble stream.
- Micrófono integrado.
- Alimentación 12 VCD / PoE (802.3 af).
- Protección IP67.
- DDNS mymeriva.com gratuito.
- Conexión P2P Meriva Technology.
- Analíticos con inteligencia artificial.
- Soporta SMD
- Compatible con iOS y Android.
- Software NVMS 2.0 gratuito.



Cámara EYEBALL
MTD-200S4LD





Kit de tornillería



Llave Allen

Manual de
Usuario



Especificaciones

Modelo		MTD-200S4LD
Cámara		
Sensor de Imagen		1 / 3" CMOS
Tamaño de imagen		1920 x 1080
Obturador electrónico		1 / 3 s ~ 1 / 100000 s
Iris		Fijo
Iluminación Mínima		0.02 lux @ F2.2, AGC ON; 0 lux (Iluminador On)
Lente		2.8 mm@F2.2, horizontal FoV: 95°; vertical FoV: 55°; diagonal FoV: 109°
Enfoque		Fijo
Día / Noche		ICR
WDR		Digital WDR
BLC		Sí
HLC		Sí
Defog		No
DNR		3D DNR
Ajuste de ángulo		Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~75°; Rotación: 0°~360°
Imagen		
Códec		H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Resolución		2 MP (1920x1080), 1 MP (1280x720), D1, VGA (640x480), 480x240, CIF
Main stream		60 Hz: 2 MP/1 MP (1~30 fps) 50 Hz: 2 MP/1 MP (1~25 fps)
Sub stream		60 Hz: D1/VGA/480x240/CIF (1 ~ 30 fps) 50 Hz: D1/VGA/480x240/CIF (1~ 25 fps)
Tasa de bits		64 Kbps ~ 3 Mbps
Tipo de tasa de bits		Variable / Constante
Compresión de Audio		G711A/U
Ajustes de imagen		ROI, Saturación, Brillo, Color, Contraste, WDR, nitidez, etc. ajustables a través de software cliente o navegador web
ROI		Cada ROI se configura de manera independiente


Funciones	
Monitoreo remoto	P2P APP Super Live Plus, Software de gestión de video NVMS 2.0. IE Browser
Conexión de usuarios	Hasta 3 usuarios simultáneos, soporta multi stream en la transmisión en tiempo real
Protocolo de Red	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPs, QoS
Funciones Generales	Marca de agua, filtrado de direcciones IP, máscara de video, protección de contraseña, corrección de distorsión de imagen.
Detección de movimiento	Soporta SMD (Detección de movimiento inteligente)
PoE	Sí
Distancia de IR	20 ~ 30 m / 10 ~ 20 m luz blanca
Nivel de protección	IP67

Otros	
Alimentación	12 VCD / PoE (802.3 af)
Consumo	<5 W
Condiciones de operación	-20°~ 55°C (-22°~149°F) Humedad: inferior al 95% (sin condensación)
Dimensiones	Φ94.6 x 82.8 mm
Peso	Aproximadamente 0.28 kg
Tipo de Instalación	Montaje en techo o pared

Interfaces	
Red	RJ45
Video de Salida	No
Audio	1 CH micrófono integrado
Almacenamiento	No
Botón de reset	No
Alarma	No

Analíticos con Inteligencia Artificial MIA 2.0	
Protección perimetral	Cruce de línea e Intrusión al área, (clasificación de personas).

Dimensiones

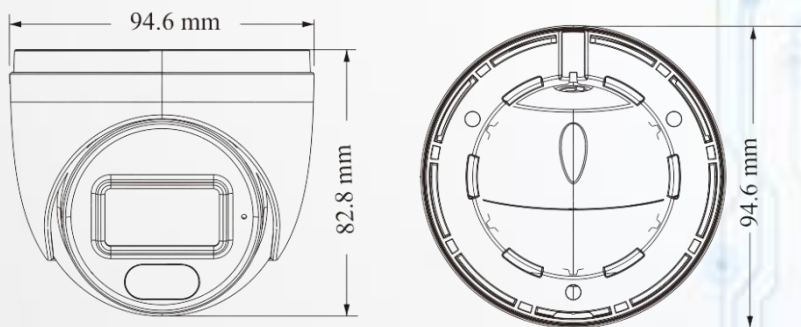

Accesorios

MVA-JB0302

