

FLEJE SS 3/4"



FLEJE SS 5/8"



Cierre "L" SS 3/4"



Cierre "T" SS 3/4" Y 5/8"



CORTADORA DE FLEJE

**FLEJE SS****Descripción**

- Adecuado para sujeción de objetos
- Para uso en interiores y exteriores
- Cierre "L" SS:
 - Ideal para fleje de 19 mm de ancho (3/4")
- Cierre "T" SS 3/4":
 - Ideal para fleje de 19 mm de ancho (3/4")
- Cierre "T" SS 5/8":
 - Ideal para fleje de 16 mm de ancho (5/8")
- Cortadora de fleje:
 - Mango con cubierta
 - Ergonómico

Propiedades del Producto

- Tamaño:
 - Fleje SS 3/4": 0.3 x 19 mm
 - Fleje SS 5/8": 0.76 x 16 mm
- Espesor de cierre:
 - Cierre "L" SS: 0.80 mm
 - Cierre "T" SS 3/4": 1.5 mm
 - Cierre "T" SS 5/8": 1.0 mm
- Abertura máxima del cierre para el paso del fleje:
 - Cierre "L" SS: 4.3 mm
 - Cierre "T" SS 3/4": 4.0 mm
 - Cierre "T" SS 5/8": 4.7 mm

Solución/Mercado**Materiales**

- Acero inoxidable




ISO 9001-2008

THORSMEX, S.A. DE C.V.Blvd. Manuel Ávila Camacho 2900-701, Fracc. Los Pirules, Tlalnepantla,
Edo. de México, C.P.54040 • Tel: (01-55) 5379-67-47 Área comercial:
EXT 104, 105, 119, 120 y 128 • info@thorsmex.mxwww.thorsmex.mx




FLEJE SS


Fleje SS 3/4"

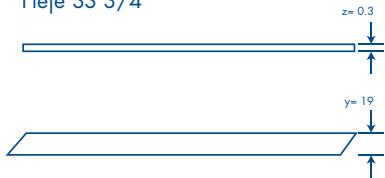


Fleje SS 5/8"

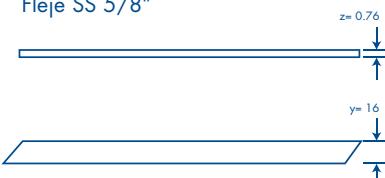


Cierre "L" SS

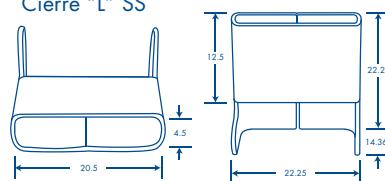


Cierre "T" SS 3/4"



Cierre "T" SS 5/8"

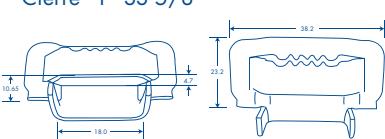

Cortadora de fleje



Descripción	Código	Código de Barras	Presentación	Color	Dimensiones	Peso
Fleje SS 3/4"	4800-01000	7506218110874	30.5 m con despachador	Natural	H 0.3 mm x L 30500 mm x W 19 mm	1.570 kg
Fleje SS 5/8"	4900-01000	7506218110904	30.5 m con despachador	Natural	H 0.76 mm x L 30500 mm x W 16 mm	3.046 kg
Cierre "L" SS	4830-02001	7506218110881	Bolsa con 10 piezas	Natural	H 22.25 mm x W 4.5 mm	6.02 g
Cierre "T" SS 3/4"	4840-02001	7506218110898	Bolsa con 100 piezas	Natural	H 24 mm x W 41.6 mm	11.74 g
Cierre "T" SS 5/8"	4940-02001	7506218110911	Bolsa con 100 piezas	Natural	H 23.2 mm x W 38.2mm	6.58 g
Cortadora de fleje	4980-01000	75062181109971017	1 pieza	Natural	H 23.2 mm x W 38.2mm	1.100 g

APLICACIÓN



*Acotaciones en mm



ISO 9001-2008