


cana
liza
ción

TEK100EE

Esquinero Exterior

Descripción

- Permiten realizar instalaciones profesionales, evitando hacer cortes especiales.
- Color blanco y aluminio
- Peso del accesorio 0.212 kg
- Certificado en 
- Temperatura de trabajo en -40°C a +85°C
- Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva
- Alta rigidez dieléctrica
- Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005
- Para instalación: Colocación fácil y sencilla a tope entre ambas caras del canal

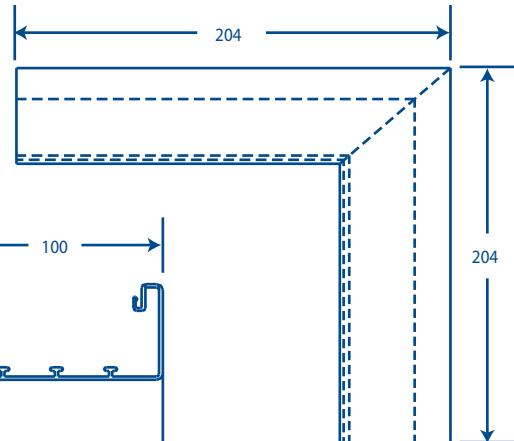

* Acotaciones en mm

Materiales

- PVC rígido de alto impacto resistente a la tensión ASTM D-638-98
- Material auto-extinguible ASTM D-635-98
- Resistente a los rayos UV ASTM D-635-98
- Pruebas ASTM a las 250 hrs. No debe cambiar de tono ASTM G-154 (500 hr)

ESQUINERO EXTERIOR TEK100EE



epcom®
www.epcom.net

SYSCOM®
www.syscom.mx